


Deze JLG 450 AJ heeft een variabele motortoerentalregeling voor verbeterd brandstofverbruik en daardoor lagere operationele kosten. En met een ongeveer 50% snellere totale heftijd waardoor de effectiviteit van de werkers wordt verhoogd. Ook heeft hij een halve meter groter horizontaal bereik voor een groter werkgebied.

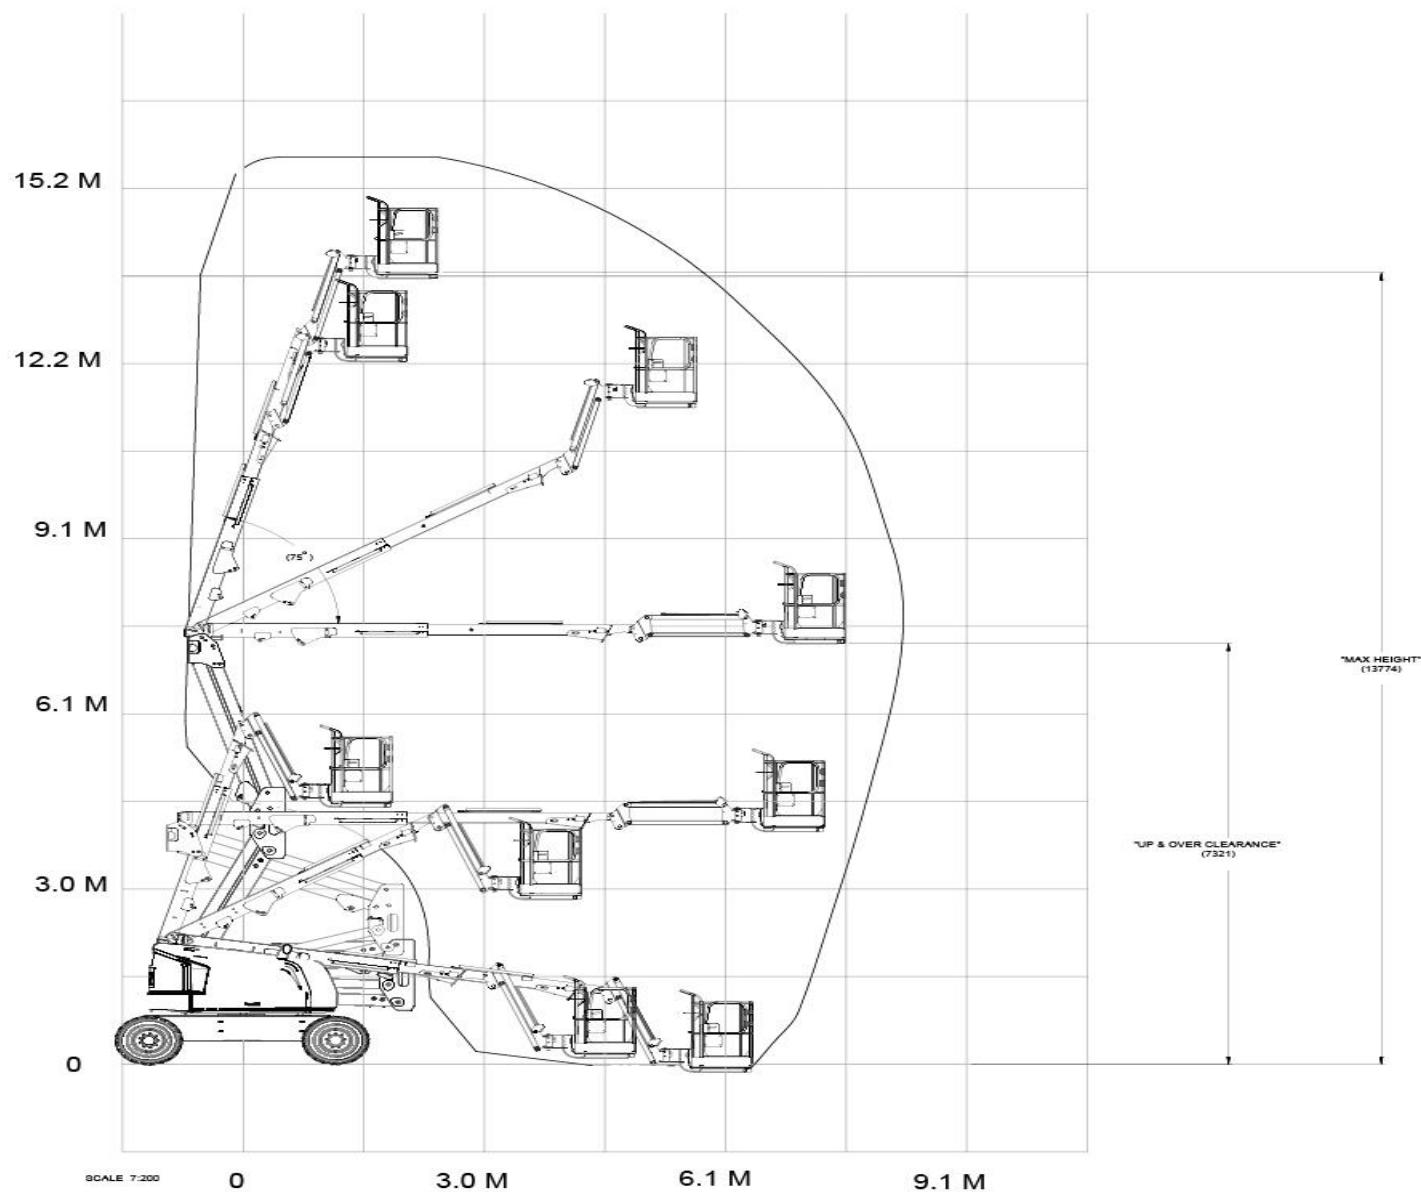

Specificatie's

Technische specificaties

Max.werkhoogte	15.72 m
Max. platformhoogte	13.72 m
Reikwijdte	7.67 m
Rotatie	360°
Platformcapaciteit	227 Kg
Werkbakrotatie	180°
Jib	1.24 m
Bereik van articulatie	145° (+78, -67)
Afmetingen	
Platformafmetingen	0.76 x 1.83 m
Machine breedte	2.08 m
Totaal hoogte	2.26 m
Totaal lengte	6.53 m
Wielbasis	1.98 m
Bodemvrijheid	0.36 m
Gronddruk	2.53Kg/cm2
Chassis	
Rijsnelheid 2WD	5.6 Km/u
Rijsnelheid 4WD	7.2 Km/u
Hellingshoek 2WD	30%
Hellingshoek 4WD	45%
Bandenmaat/type	33/1550 x 16.5 Superwide

As oscillatie	20.3cm
Draairadius binnen	1.73m
Draairadius buiten	4.27m
Inhoud dieseltank	62.5L
Inhoud hydrauliektank	113.6L
Hulpvoeding	12V DC
Gewicht	
Gewicht	7484 kg

